



20 kg

10 kg

5 kg

UNOLASTIC

GRAU

SCHWARZ

EINKOMPONENTIGE ELASTOMERBITUMEN-ABDICHTUNG MIT HOHEM HAFTVERBUND, EINFACH UND SCHNELL ZU VERARBEITEN, GEEIGNET FÜR DIE BESCHICHTUNG MIT ZEMENTPUTZ UND ÜBERSTREICHBAR

Markierung



Prüfverfahren:
EN1504-2

VERGIBT **LEED-ZERTIFIZIERUNG** -PUNKTE

INDEX, weltweit führendes Unternehmen für Abdichtungssysteme für jede Fläche im Innen- und Außenbereich, hat ein bahnbrechendes Einkomponentensystem entwickelt, das einfach zu verarbeiten, abdeckbar und flexibel ist und dabei höchste Leistungen bietet.


Die gebrauchsfertige, einkomponentige Abdichtung UNOLASTIC auf Wasserbasis sichert bei kleinen Flächen die perfekte Dichtheit zu, auch ohne Verwendung einer Armierung. Mit dem Armierungsgewebe RINFOTEX PLUS erreicht das System höchste Leistungen, wie sie für die Abdichtung einer großen Fläche gefordert werden. Es handelt sich um eine einzigartige Lösung im Hinblick auf Undurchlässigkeit, Lebensdauer und einfacher Verarbeitung, die den Sicherheitsfaktor des gesamten Systems noch zusätzlich erhöhen. Das einfachste und am schnellsten zu verarbeitende Abdichtungssystem. Spezifisches Produkt zur Abdichtung von Untergründen vor dem Verlegen von Keramik, Natursteinen und Glasmosaiken. Unolastic kann im Aussenbereich ungeschützt verlegt werden.

EIGENSCHAFTEN			UMWELTBELASTUNG	VERWENDUNG				HINWEISE
EINKOMPONENTIG	UNDURCHLÄSSIG	WASSERBASIS	ECO GREEN	AUFTRAG MIT SPRITZGERÄT	AUFTRAG MIT PINSEL	AUFTRAG MIT ROLLE	AUFTRAG MIT SPACHTEL	TROCKEN LAGERN




UNOLASTIC ist eine schwarze cremige Paste in wässriger Lösung. Das einkomponentige und gebrauchsfertige Produkt mit hoher Wasserfestigkeit ist ein Gemisch aus elastischen Synthetik-Spezialharzen, Spezialbitumen und Quarzfüllstoffen. Für die Verarbeitung des gebrauchsfertigen Produkts werden weder Wasser noch elektrischer Strom benötigt. Ohne den Einsatz elektrischer Mischgeräte lässt es sich schnell und einfach verarbeiten und im Fall einer Arbeitsunterbrechung kann der Eimer ganz einfach verschlossen werden. Bis zur nächsten Anwendung bleibt das Produkt in unverändertem Zustand. Nach dem Austrocknen ist die Paste hoch elastisch, wasserbeständig und weist einen optimalen Haftverbund mit dem Untergrund auf.

IMMER
GEBRAUCHSFERTIG
KEIN WASSER UND KEIN
STROM NOTWENDIG

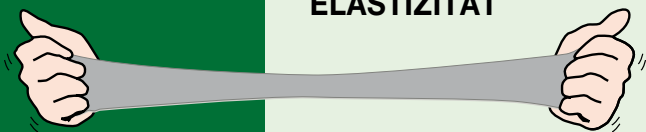


HOHE
ELASTIZITÄT

HERVORRAGENDE
ANHAFTUNG AN DEN
UNTERGRUND



HERVORRAGENDE
ABDICHTUNG



HAFTET AUF ALLEN
GEBRÄUCHLICHSTEN
UNTERGRÜNDE:

- Beton
- Estriche
- Fußböden
- Metall
- Putz
- Gipskarton
- Holzflächen
- Polystyrol

Rissüberbrückungsfähigkeit: das Produkt wurde speziell entwickelt, um die charakteristischen Bewegungen der Untergründe und Beschichtungen auszugleichen und einen maximalen Haftverbund mit dem verklebten System zu garantieren.



Hohe Ergiebigkeit und schnelle Verarbeitung: Dank der innovativen Formulierung, die einen hohen Verarbeitungsgrad zusichert, ist die Wasserbeständigkeit der behandelten Fläche etwa 30% höher als bei einem Zweikomponentenprodukt. Ein großer verarbeitungs- und, wegen des geringeren Gewichts, bautechnischer Vorteil.



UNOLASTIC ist ein Produkt mit hoher Umweltverträglichkeit. Mit jedem Blecheimer, der auf dem Markt ein zweikomponentiges Produkt im Plastikbehälter ersetzt, werden etwa 1,5 kg CO₂ weniger ausgestoßen. Darüber hinaus sorgt diese Technologie dafür, dass weniger Zement verwendet werden muss, um die gleichen Leistungen zu erreichen, womit weitere 4,5 kg CO₂ eingespart werden. UNOLASTIC ist eine Abdichtung mit geringem Ausstoß flüchtiger organischer Stoffe. Ein wirklich großer Schritt für die Gesundheit der Arbeiter und den Umweltschutz.

UNOLASTIC WURZELFEST das gleiche Produkt, aber mit einem Zusatz, der das Durchdringen von Pflanzenwurzeln verhindert.

